






Floor **Pietra di Marais Bianco** 60x120 - 24"x48" Ret

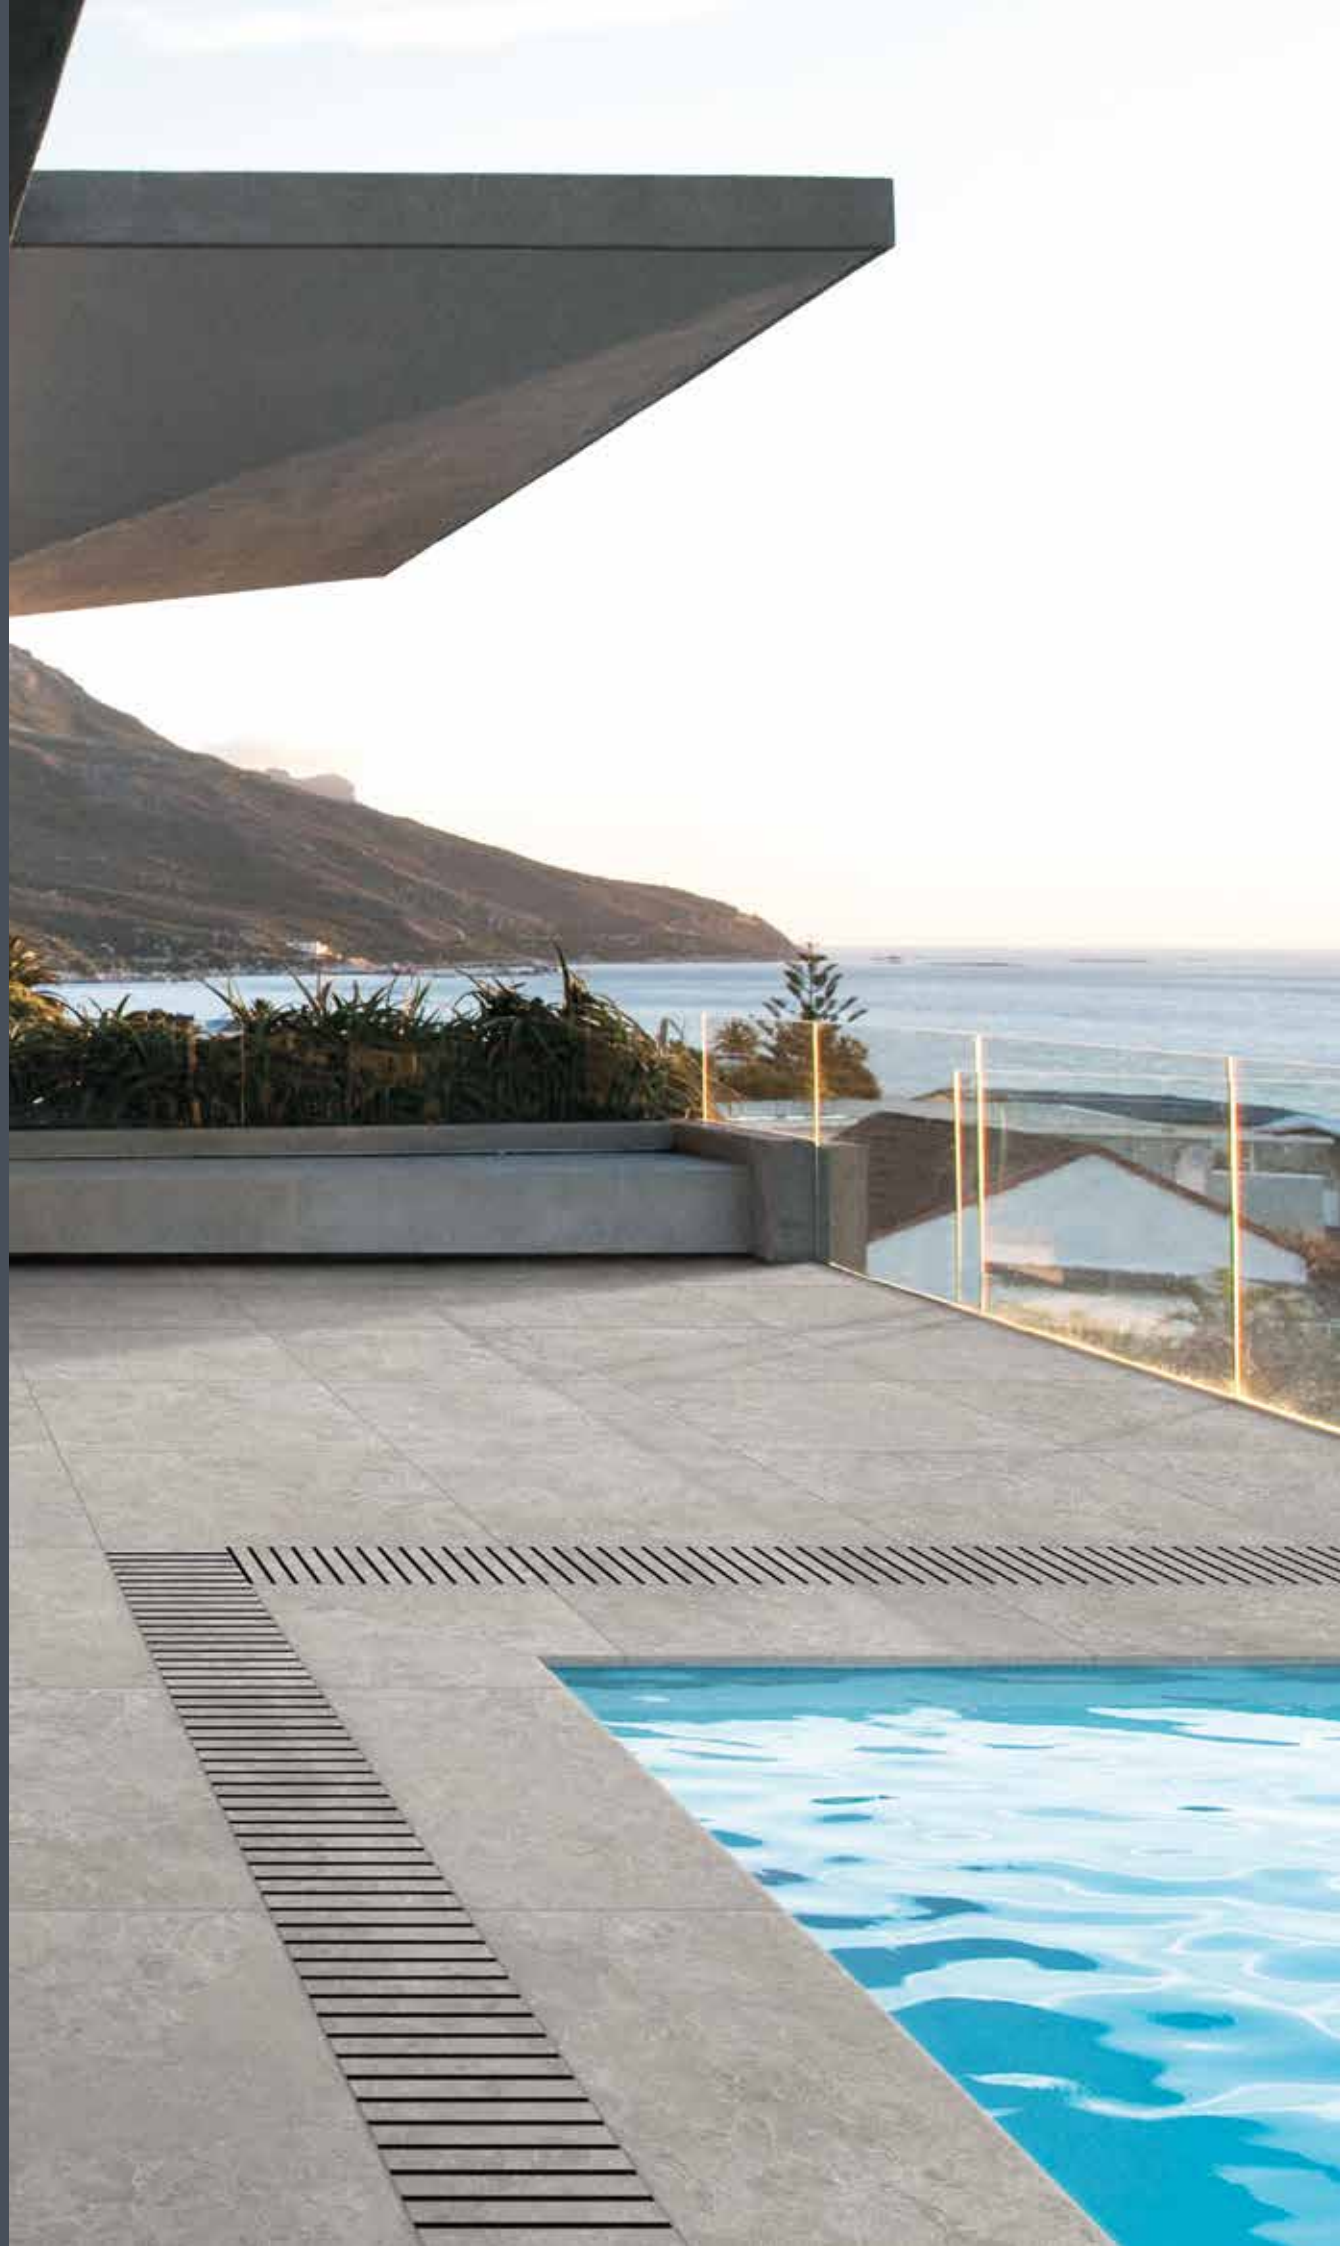

Floor **Pietra di Marais Nero** 60x60 - 24"x24" Ret

PIETRA DI MARAIS

UGL

DCOF
≥ 0,42

SVILUPPO GRAFICO

Graphic Development

9 pcs.

18 pcs.

36 pcs.



60x120 Ret
24"x48" Ret



60x60 Ret
24"x24" Ret



30x60 Ret
12"x24" Ret

R10
A+B

9 mm
0,35"

9 mm
0,35"


9 mm
0,35"

R11
A+B+C


20 mm
0,78"

MOSAICI E PEZZI SPECIALI

Mosaics & special pieces



Mosaico
30x30
12"x12"



Battiscopa
7x60
3"x24"

Gres porcellanato colorato in massa
Colorbody fine porcelain stoneware



COLORI

Colors



Bianco



Greige



Grigio



Nero

IMBALLI

Packing

FORMATO	THICKNESS	ARTICOLO	Pcs/BOX	M²/BOX	Kg/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	Kg/ PALLET
60x120	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	2	1,44 m²	28,50	36	51,84 m²	1026
60x60	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	4	1,44 m²	28,50	30	43,20 m²	855
60x60 R11	20 mm	Bianco, Greige, Grigio	2	0,72 m²	31,50	32	23,04 m²	1008
30x60	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	8	1,44 m²	28,50	32	46,08 m²	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	6	0,54 m²	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

Norma di riferimento: EN 14411 Bla GL			
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	METODO DI PROVA ISO TEST METHOD ISO	VALORI GRES (IN)	VALORI GRES (OUT)
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	10545 - 7	PEI V	PEI IV
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 ANNEX A	R10	R11
 Scivolosità Slipperiness	DIN EN 16165 ANNEX B	A+B	A+B+C
 Scivolosità Coefficient of friction	ANSI A326.3	DCOF ≥0,42	DCOF ≥0,42
 Stonalizzazione Shading	-	V2	V2

