



Kyushu



Kyushu

(Ceramic inspiration)

Il colore riflette e raddoppia: con le sue forme e linee basic Kyushu disegna lo spazio creando sulle superfici un percorso di luce e ombra. Le sue quattro tonalità tenui e naturali combinano le finiture lux e matte, due opposti che si completano. Il formato minuto (5x25 cm) offre diverse possibilità di posa che rispecchiano ogni stile.

The color reflects and doubles: with its basic shapes and lines Kyushu creates new spaces drawing on surfaces a path of light and shadow. Its four soft and natural shades seamlessly combine the lux and matte finishes, two opposites that complement each other. The minute size (2"x10") offers various laying possibilities that reflect each style.

KYUSHU MOOD



BIANCO LUX



KYUSHU MOOD



BIANCO MATTE

KYUSHU MOOD



BIANCO MATTE E LUX + VERDE MATTE







KYUSHU MOOD



KYUSHU MOOD




GRIGIO MATTE





KYUSHU MOOD

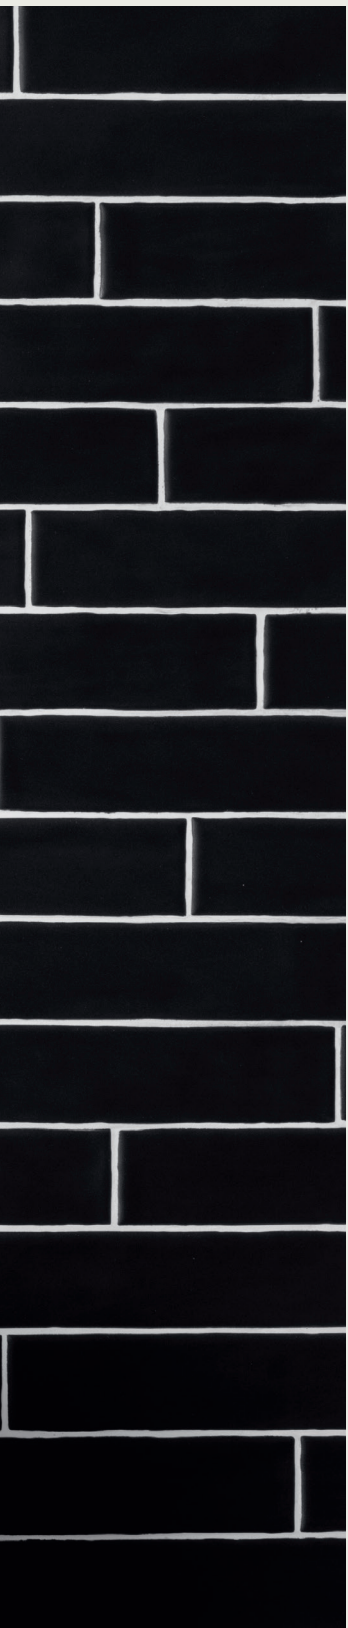

KYUSHU SIZE

MATERIALE MONOPOROSA IN PASTA BIANCA

MATERIAL WHITE BODY SINGLE FIRED WALL TILE

BORDO IRREGOLARE

EDGE IRREGULAR

FINITURA SUPERFICIE LUCIDA E MATT

FINISH GLOSSY AND MATT SURFACES

SPESSORE - THICKNESS 8,0 MM


VO ASPETTO UNIFORME - UNIFORM ASPECT



5x25 / 2"x10" MATTE 169




5x25 / 2"x10" LUX 169




5441 - BIANCO




5454 - BIANCO




5447 - VERDE




5463 - VERDE




5442 - GRIGIO



5461 - GRIGIO



5453 - NERO



5465 - NERO

KYUSHU TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	KYUSHU
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 %	± 0,5 %
	spessore thickness	± 10 %	± 10 %
	rettilineità degli spigoli straightness of edges	± 0,3 %	± 0,3 %
	ortogonalità wedging	± 0,5 %	± 0,5 %
	planarità flatness	± 0,5 %	+ 0,5 % - 0,3 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	≥ B	≥ B
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM	stain resistance		≥ B
ISO	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resists	resiste resists

IMBALLI / PACKING / EMBALLAGE / VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PZ./SCATOLA PIECES/BOX PIECES/BOÎTE STÜCK/KARTON	MQ./SCATOLA SQM/BOX M²/BOÎTE QM/KARTON	KG./SCATOLA KG/BOX KG/BOÎTE KG/KARTON	SC./PALLET BOXES/PALLET BOÎTES/PALETTE KARTONS/PALETTE	MQ./PALLET SQM/PALLET M²/PALLETE QM/PALLETE	KG./PALLET KG/PALLET KG/PALLETE KG/PALLETE	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEURS STÄRKE
5X25 2"X10"	24	0,30	40,00	150	45,00	600	8 MM





SEDE LEGALE E OPERATIVA:

41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
Via Croce, 80

PH. +39 059 77 84 11
FAX +39 059 77 84 44/43

info@domceramiche.it
domceramiche.it

A Brand of:  **VICTORIA**